



climowool



climowool Board 33

Uniwersalne płyty z mineralnej wełny
szklanej do izolacji wewnętrznej budynków

www.climowool.pl

climowool Board 33

Uniwersalne płyty z mineralnej wełny szklanej do izolacji wewnętrznej budynków



ZASTOSOWANIE

Do izolacji akustycznej:

- lekkich ścianek działowych;
- sufitów podwieszanych.

Do izolacji cieplnej:

- w budownictwie szkieletowym;
- ścian zewnętrznych z elewacją np. z paneli z blachy lub szalówek montowanych na podkonstrukcji szkieletowej;
- stropów między legarami;
- w dachach skośnych (izolacja podkrokwiova); murów trójwarstwowych.

WŁAŚCIWOŚCI


Materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

CERTYFIKAT CE

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA

$\lambda_D = 0,035 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$

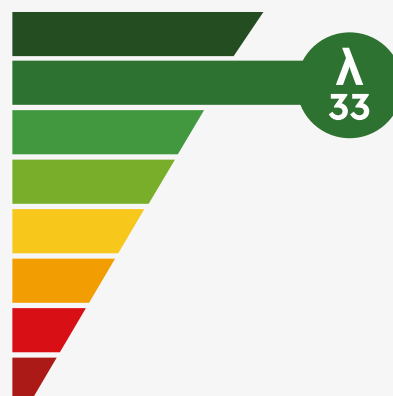

Kod produktu:
MW-EN 13162-T2-AF,5



Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/ Opak. [szt.] / [m²]	Opak./ Paleta [szt.] / [m²]	Opór cieplny R_D [m² × K/W]
50	1 250	600	886533	S	12 / 9,00	20 / 180,00	1,50
75	1 250	600	886535	S	8 / 6,00	20 / 120,00	2,25
100	1 250	600	886537	S	6 / 4,50	20 / 90,00	3,00
120	1 250	600	886539	S	5 / 3,75	20 / 75,00	3,60
150	1 250	600	887143	S	4 / 3,00	20 / 60,00	4,50
200	1 250	600	886541	S	3 / 2,25	20 / 45,00	6,05

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6
02-134 Warszawa

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 605 455 792 / fax: +48 22 369 67 10
e-mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl